スリムブレーカ搭載ねじタイプ分電盤 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

■仕様および接続例

No.	仕様	使用分岐リード板	接続例	使用分岐リード板
1	標準仕様（同相同列配線）	6-A3R 6-A3S		6-A3S 6-A3R
2	負荷のバランスをとる時	6-A3R 6-A3S または 6-A3R 6-A3S	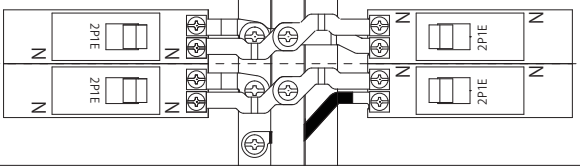	6-A3S 6-A3LS または 6-A3S 6-A3L1
3	両側 200V 配線	6-A3R 6-A3T		6-A3T 6-A3R
4	協約形２Ｐサイズの ブレーカ取付け（片側） （200V 負荷Ｌ１,Ｌ２）	6-N3R 6-N3T		6-A3S 6-A3R 6-A3S 6-A3R
5	協約形３Ｐサイズの ブレーカ取付け（片側）	6-N3R 6-N3S 6-N3T	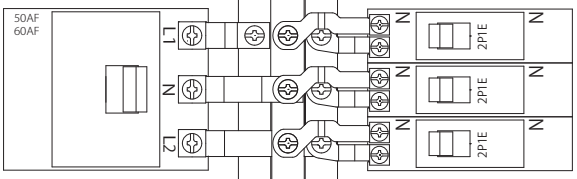	6-A3S 6-A3R 6-A3S 6-A3R 6-A3S 6-A3R
6	協約形３Ｐサイズと 協約形２Ｐサイズの ブレーカ取付け（200V 負荷）	6-N3RT 6-N3S 6-N3T	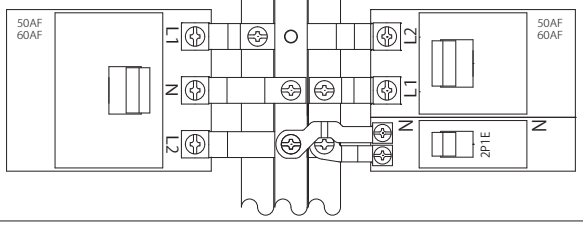	6-N3RT 6-N3R 6-A3S 6-A3R
7	1φ2W 100V （主幹２Ｐブレーカ使用）	6-A3R 6-A3S または 6-A3R 6-A3S	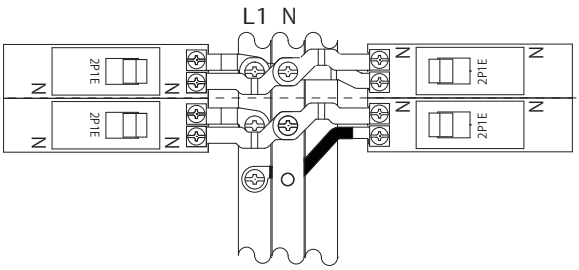	6-A3S 6-A3LS または 6-A3S 6-A3L1
8	1φ2W 100V （主幹２Ｐブレーカ使用） （中抜きの場合）	6-A3R 6-A3T 6-A3R 6-A3T	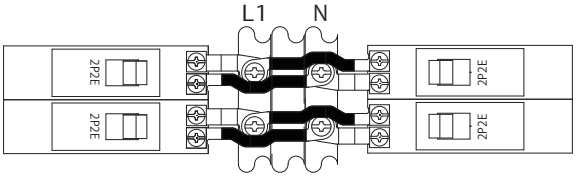	6-A3T 6-A3R 6-A3T 6-A3R

（ご注意）
・主幹 400A タイプの分岐リード板は〝６－□〟が〝４０－□〟となります。
・協約形 100AF タイプの分岐リード板は〝６－Ｎ３□〟,〝４０－Ｎ３□〟がそれぞれ〝６－Ｎ１０□〟,〝４０－Ｎ１０□〟となります。

■使用分岐リード板一覧（スリムブレーカ専用）

摘要	100V , 200V 用	
	主幹 250A 以下	主幹 400A
50AF 分岐	品名記号：BP44-20N3R 刻印　：6A3R	品名記号：BP44-40N3R 刻印　：40A3R



摘要	100V 用	
	主幹 250A 以下	主幹 400A
50AF 分岐	品名記号：BP44-20N3S 刻印　：6A3S	品名記号：BP44-40N3S 刻印　：40A3S



摘要	200V 用	
	主幹 250A 以下	主幹 400A
50AF 分岐	品名記号：BP44-20N3T 刻印　：6A3T	品名記号：BP44-40N3T 刻印　：40A3T



摘要	100V 用	
	主幹 250A 以下	主幹 400A
50AF 分岐	品名記号：なし (B967319030) 刻印　：6A3L1	品名記号：なし (B967326030) 刻印　：40A3L1



摘要	100V 用	
	主幹 250A 以下	主幹 400A
50AF 分岐	品名記号：BP44-20N3LS 刻印　：6A3LS	品名記号：BP44-40N3LS 刻印　：40A3LS



■使用分岐リード板一覧（協約形ブレーカ用：スリムブレーカは除く）

摘要	両側ＲＴ相	
	主幹 250A 以下	主幹 400A
60AF 以下 分岐	品名記号：BP44-20NK3RT 刻印　：6N3RT	品名記号：BP44-40NK3RT 刻印　：40N3RT
100AF 分岐	品名記号：BP44-20NK10RT 刻印　：6N10RT	品名記号：BP44-40NK10RT 刻印　：40N10RT

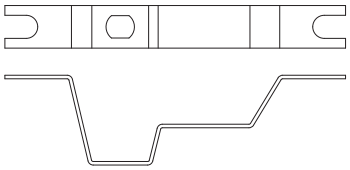

摘要	両側ＳＳ相	
	主幹 250A 以下	主幹 400A
60AF 以下 分岐	品名記号：BP44-20NK3SS 刻印　：6N3SS	品名記号：BP44-40NK3SS 刻印　：40N3SS
100AF 分岐	品名記号：BP44-20NK10SS 刻印　：6N10SS	品名記号：BP44-40NK10SS 刻印　：40N10SS

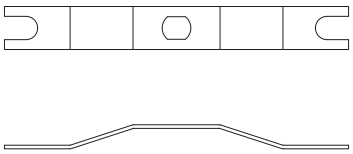

摘要	片側Ｒ相	
	主幹 250A 以下	主幹 400A
60AF 以下 分岐	品名記号：BP44-20NK3R 刻印　：6N3R	品名記号：BP44-40NK3R 刻印　：40N3R
100AF 分岐	品名記号：BP44-20NK10R 刻印　：6N10R	品名記号：BP44-40NK10R 刻印　：40N10R



摘要	片側Ｓ相	
	主幹 250A 以下	主幹 400A
60AF 以下 分岐	品名記号：BP44-20NK3S 刻印　：6N3S	品名記号：BP44-40NK3S 刻印　：40N3S
100AF 分岐	品名記号：BP44-20NK10S 刻印　：6N10S	品名記号：BP44-40NK10S 刻印　：40N10S



摘要	片側Ｔ相	
	主幹 250A 以下	主幹 400A
60AF 以下 分岐	品名記号：BP44-20NK3T 刻印　：6N3T	品名記号：BP44-40NK3T 刻印　：40N3T
100AF 分岐	品名記号：BP44-20NK10T 刻印　：6N10T	品名記号：BP44-40NK10T 刻印　：40N10T



（ご注意）
・上記分岐リード板は付属していませんので必要な場合は、上記の品名にて部品依頼してください。
・スリムブレーカ（2P1E タイプ）は AC100V 専用です。AC200V 負荷にはスリムブレーカ（2P2E タイプ）をご使用ください。
・上記分岐リード板の取付けは付属のねじをご使用ください。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社のお客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は2012年5月現在のものです。

B966822032

日東工業株式会社
© NITTO KOGYO CORPORATION

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp